



Rollenklammern-Blindheftkopf E

Komplette pneumatische Blindhefteinheit mit automatischer Zustellbewegung für den stationären Einsatz bzw. Einbau in Sonderheftmaschinen. Luftdruck: 4 - 6 bar.

Nachladen 1 Klammernrolle in weniger als 1 Minute. Sensoren für diverse Abfragen lieferbar.


Hohe Wirtschaftlichkeit, da großes Fassungsvermögen für 4000 Rollenheftklammern TOP E

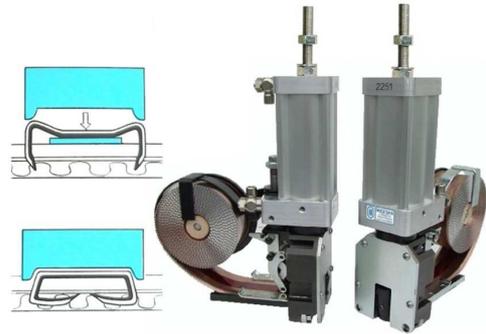

Boden- und Deckelverschluss gefüllter Faltschachteln

A 1-2 Heftautomat SHM E 24-60/4 mit 4 Blindheftköpfen
2 Blindheftköpfe für Boden- und 2 für Deckelheftung

Gleichzeitiger vollautomatischer Boden- und Deckelverschluss gefüllter Faltschachteln unterschiedlicher Größen aus Wellpappe.



Deckelverschluss überlappender Faltschachteln

A 1-2 Heftautomat E 24-60/2 TN mit 2 Heftköpfen

Auf einem Gurtförderer werden die befüllten und bereits am Boden verhefteten Faltschachteln mit überlappenden Klappen gleicher Größe zentriert und in die Faltstation befördert.

Dort erfolgt die automatische Faltung der noch offen stehenden Deckelklappen. Nach der Faltung wird die Schachtel in die Heftstation befördert, wo 2 Rollenklammern-Heftköpfe E 24 je nach Schachtelgröße 2-4 Heftklammern verheften.



A 1-2: Deckelverschluss gefüllter Stülp-schachteln

Heftautomat SHM E 24-60/4SX

Die Stülp-schachteln in unterschiedlichen Größen fahren vereinzelt in den Heftautomaten. Dort hebt nach einem Stop die Hubeinrichtung die Schachteln in den Heftbereich der Heftköpfe und die 4-fach Heftung wird ausgelöst. Der Karton wird auf der Rollenbahn abgesetzt und aus der Heftvorrichtung transportiert. Leistung 6 - 7 Stülp-schachteln / Minute.

